


scantron

Manual

Stilux, Lux2 og LuxPlus hustelefon


MAN4021-DK Version 1.20
Manual Stilux, Lux2 og Luxplus

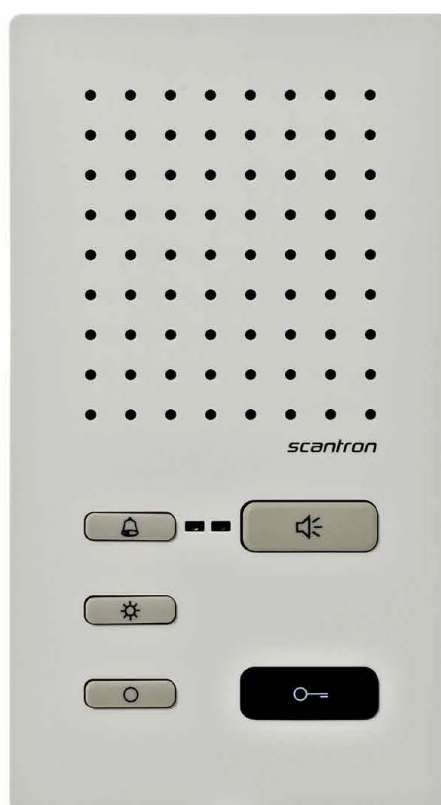

Scantron A/S - 66 13 99 66 - info@scantron.dk
Gammelsø 2, 5000 Odense C


scantron



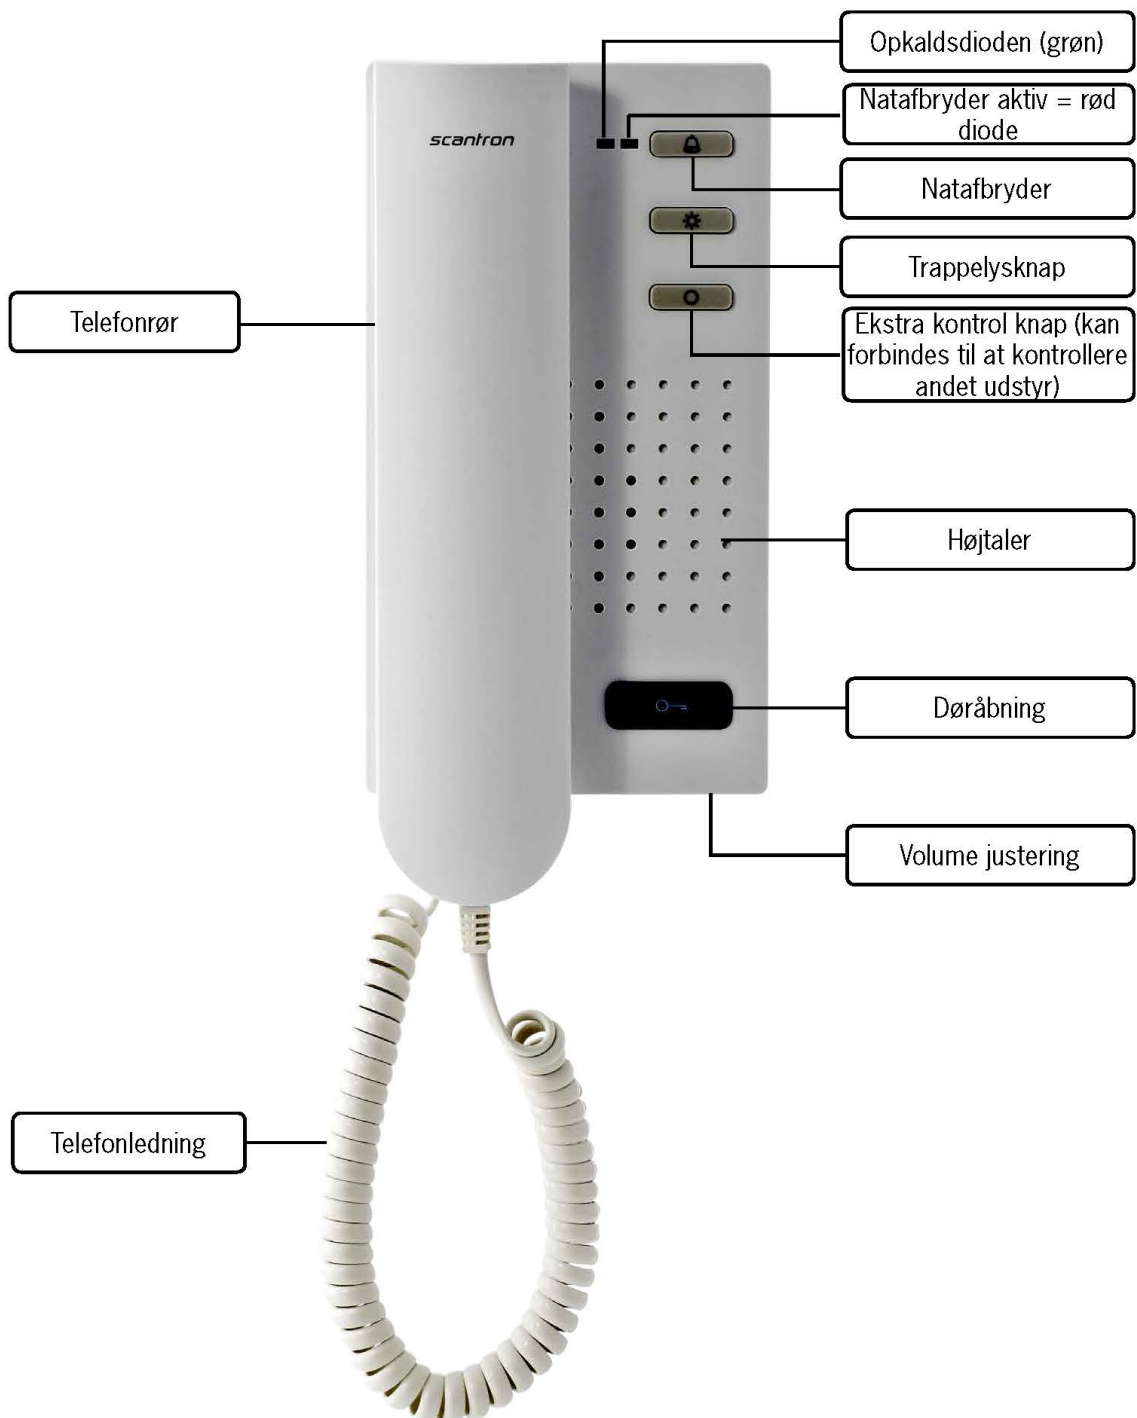





Apparatoversigt - Lux2

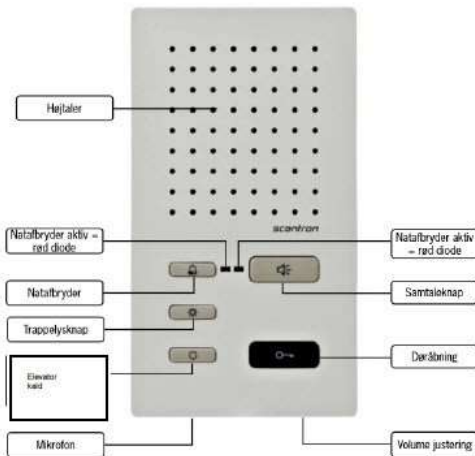

MAN4021-DK Version 1.20
Manual Stilux, Lux2 og Luxplus

6. Adgangskontrol/dørtelefon



Betjening og signalering		
	Taleknop	Bruges til at åbne for en samtale med døren og til at skifte til simplex kommunikation og afslutte en samtale
	Frastilling af opkald (natafbryder)	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk kort: Natafbryderen gøres aktiv. • Tryk i 8 sek.: Start valg af ringetone.
	Rød diode indikering	<ul style="list-style-type: none"> • Dioden lyser konstant: Natafbryder aktiv • Dioden lyser med korte intervaller: Natafbryder er deaktiveret, automatisk døråbning eller viderestilling er aktiveret (LuxPlus). • Dioden lyser med lange intervaller: Natafbryder er aktiveret, automatisk døråbning eller viderestilling er aktiveret (LuxPlus). • Begge dioder blinker = Fejlindikation • Begge dioder lyser konstant = Valg af ringetone er aktiv.
	Grøn diode indikering	<ul style="list-style-type: none"> • Dioden lyser konstant: Opkald til telefonen/ kommunikation er aktiv. • Dioden blinker 3 x: Talekanalen er optaget. • Fejlindikation: Begge LED blinker. • Ringetone valg: Begge LED lyser.
	Ekstra kontrol knap	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolfunktion 8 (bruges til at aktivere relæer på anlægget som kan forbindes til andet udstyr som derefter kan betjenes via knappen. • Alternativ fordeling kan aktiveres: Internt opkald, døråbnerfunktion og viderestilling (LuxPlus). • Valg af ringetone for interne opkald.
	Trappelysknap	<ul style="list-style-type: none"> • Tænder trappelys (hvis anlægget er forbundet til trappelysautomaten). • Valg af ringetone for etageopkald (lejlighedsdøren)
	Døråbningsknap	<ul style="list-style-type: none"> • Åbner døren • Aktiverer trappelystænding for besøgende* • Valg af ringetone for opkald fra dørstationen
	Volume kontrol for <ul style="list-style-type: none"> • Samtalen • Ringetonerne 	Justerbar i 8 trin: <ul style="list-style-type: none"> • Når samtalen er etableret • Når der ingen samtale er i gang (standby mode)

* Hvis trappelystændings-funktionen er aktiveret i dørstationen.

Når du modtager besøg, og de ringer på nede ved hoveddøren, får du en opringning på din dørtelefon. Du kan tale med dem, der ringer på, over dørtelefonen ved at trykke én gang på samtaleknappen (husk at slippe den igen). Når du vil afslutte opkaldet, trykker du igen én gang på samtaleknappen.

Når du vil lukke besøgende ind, kan du låse hoveddøren op ved at trykke på den mørke knap, hvor der står døråbning.

Hvis du bor i en opgang med elevator, kan du også vælge at sende elevatoren ned og hente din gæst. Dette gør du ved at trykke på knappen elevator kald. Elevatoren vil nu køre ned og døren ud til det fri i terræn lukker automatisk op.

Lys i trappeopgang tænder automatisk når der kommer nogen ind i opgangen, så det skal du ikke tænke over.