

4 Badeværelse



Rengøring af vægfliser

Til daglig rengøring vaskes flisevæggene i rent vand evt. tilsat rengøringsmiddel som f.eks. Ajax universal rengøring, følg fabrikantens dosering.

Efter brug af rengøringsmidlet skylles der efter med rigeligt vand og tørres efter med en tør og fnugfri klud.

For at minimere kalkbelægning på fliserne anbefales det at fjerne overskydende vand med en svaber og eftertørring med en tør og fnugfri klud. Det frarådes at bruge rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag.

Rengøring af gulvfliser

Til daglig rengøring vaskes gulvet i rent vand evt. tilsat rengøringsmiddel f.eks. Ajax universal rengøring, følg fabrikantens dosering.

Efter brug af rengøringsmidlet skylles der efter med rigeligt vand og tørres efter med en tør og fnugfri klud. For at minimere kalkbelægning på fliserne, anbefales det at fjerne overskydende vand med en svaber og eftertørring med en tør og fnugfri klud.

Det anbefales IKKE at bruge rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag.

Rengøring af brusesæt

Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan minimeres ved at tørre af efter brug.

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.

Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, som indeholder eddikesyre, da disse midler angriber overfladen og det bliver mat og ridset.

Over tid vil der ophobe sig kalk inde i armaturet. Ved nedsat funktion skal dele vedligeholdes/udskiftes og den daglige driftsleder bør kontaktes.



Rengøring af spejl

Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas.

Glasset rengøres efter behov og tåler alle gængse rengøringsmidler til glas.

OBS: Der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (ridsende) redskaber til rengøring af spejl.

Dette anbefales IKKE.

Rengøring af bordplade og vask

Til den daglige rengøring, tørres bordpladen og vasken over med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt kan fjernes med vand og flydende opvaskemiddel.

Efterfølgende tørres overfladen efter med en tør og blød klud for at undgå kalkaflejringer. Til vanskelige pletter kan der bruges en mild skurecreme og en hvid skuresvamp. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl efter med rent vand og efterfølgende aftørres overfladen efter med en tør blød klud.


Denne fremgangsmåde anbefales også med jævne mellemrum på hele bordpladen, da dette fjerner småridser og kalkpletter.



Rengøring af armatur

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.

Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, som indeholder eddikesyre, da disse midler angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre af efter brug.

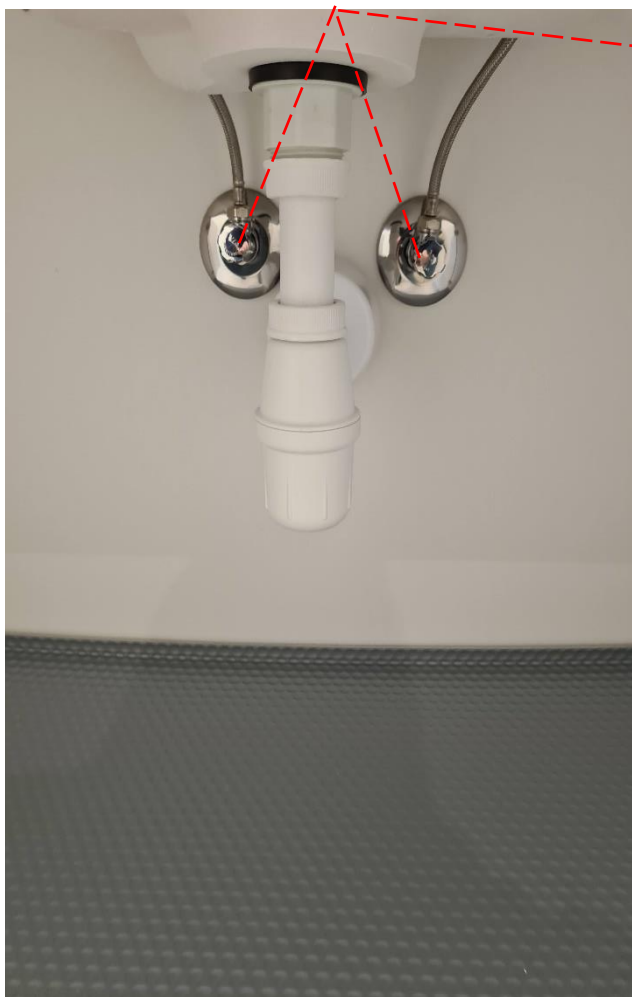

Stophaner for koldt- og varmt vand

Lukkes og åbnes kvartalsvis for optimal funktion og vedligehold.

Rengøring af vandlås i skab

Sæt en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den. Rengør vandlåsen i rent vand og eventuelt med lidt sulfo. Ved genmonteringen af vandlåsen, skal man være meget omhyggelig med at få pakningerne placeret rigtigt igen. Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvupper. Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svupperen et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle efter. Brug ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse.

Rengøring af gulv afløb

Fjern risten og tag vandlåsen op af afløbet. Skyl delene i varmt vand, brug evt. lidt sulfo.



Indbygningsspot

Pæren placeret i indbygningssottet er på 4,3Watt og med GU10 fatning.