

Rengøring af brusesæt

Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan minimeres ved at tørre af efter brug.

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.

Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, som indeholder eddikesyre, da disse midler angriber overfladen og det bliver mat og ridset.

Over tid vil der ophobe sig kalk inde i armaturet.

Ved nedsat funktion skal dele vedligeholdes/udskiftes og den daglige driftsleder bør kontaktes.



Rengøring af spejl

Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas.

Glasset rengøres efter behov og tåler alle gængse rengøringsmidler til glas.

OBS: Der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (ridsende) redskaber til rengøring af spejl. Dette anbefales IKKE.

Rengøring af bordplade og vask

Til den daglige rengøring, tørres bordpladen og vasken over med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt kan fjernes med vand og flydende opvaskemiddel.

Efterfølgende tørres overfladen efter med en tør og blød klud for at undgå kalkaflejringer. Til vanskelige pletter kan der bruges en mild skurecreme og en hvid skuresvamp. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl efter med rent vand og efterfølgende aftørres overfladen efter med en tør blød klud.

Denne fremgangsmåde anbefales også med jævne mellemrum på hele bordpladen, da dette fjerner småridser og kalkpletter.






Rengøring af armatur

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.

Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, som indeholder eddikesyre, da disse midler angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre af efter brug.

Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean.

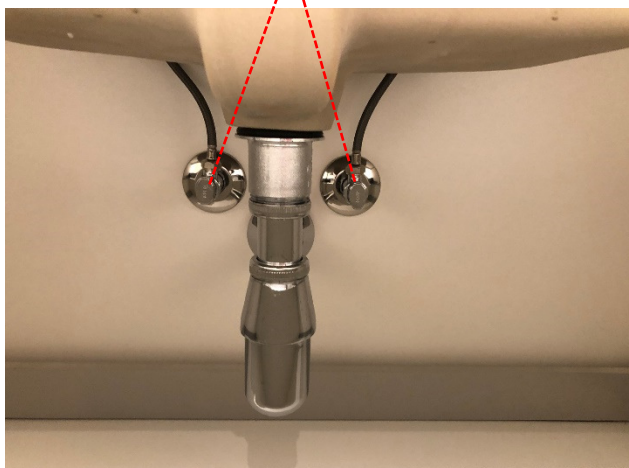

Stophaner for koldt- og varmt vand


Lukkes og åbnes kvartalsvis for optimal funktion og vedligehold.

Rengøring af vandlås i skab

Sæt en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den. Rengør vandlåsen i rent vand og eventuelt med lidt sulfo. Ved genmonteringen af vandlåsen, skal man være meget omhyggelig med at få pakningerne placeret rigtigt igen.

Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvupper. Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svupperen et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle efter.

Brug ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse.

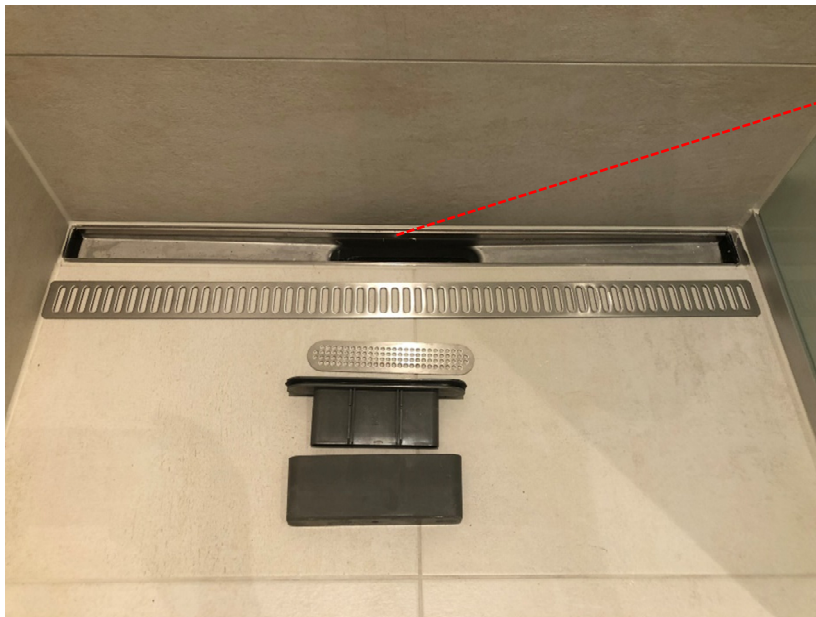

Rengøring af gulvafløb

Fjern risten og tag vandlåsen op af afløbet.
Skyl delene i varmt vand, brug evt. lidt sulfo.

Indbygningsspot

Pæren placeret i indbygningsspotet er på 4,3Watt og med GU10 fatning og med lys som parathom par 16, 36 gr og til Downlight.