



Fugtalarm:

Hvis alarmen lyder, skal du/I kontakte ejendomsmesteren/akuttelefonen.

Tillykke med din Felson Fugtalarm

5030TI er en effektiv alarm med alle de funktioner du har brug for. Af funktioner kan blandt andet nævnes: mulighed for fravalg af akustisk alarm, drift på fast strømforsyning 12v.dc eller batteri, backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt, mulighed for kabelovervågning, komfortabel vægmontering, nem adgang til skrueterminaler, smart design osv. ----- og så opfylder den naturligvis kravene til lækagealarmer og er godkendt.

Har du brug for hjælp i forbindelse med montering og tilslutning er du velkommen til at kontakte os på nedenstående Hotline.

Vejledning:

- Fjern låget og indsæt 9V. batteri eller tilslut 12v.dc til skrueterminal (hvid til + og sort til -) ønskes backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt tilsluttes begge dele
- Eventuel ekstern fugtkabel/ fugtmåtte tilsluttes terminal mærket sensor. Kontakt (0-1-2) indstilles. Uden ekstern sensor vælges position 0. Med ekstern sensor vælges position 1, og hvis fugtkabel monteret med modstand er tilsluttet vælges pos. 2 (kabelovervågning)
- Relay 1: benyttes til ekstern overvågning af korrekt drift. I tilfælde af strømsvigt ved drift på 12v.dc og ved lav batterispænding gives alarm via relæ 1
- Relay 2: I tilfælde af sensoralarm aktiveres relæ 2
- Kontakt 0-1. Her kan akustisk alarm fravælges. 0 hvis akustisk alarm fravælges, 1 hvis akustisk alarm ønskes
- Diode 1: Tændes ved alarm
- Diode 2: Blink hver 45. sekund indikerer korrekt funktion
- Diode 3: Tændes hvis der er valgt kabelovervågning og denne (fugtkablet) er i dårlig forbindelse, knækker eller på anden måde mister korrekt forbindelse til fugtalarmen
- Monter låget igen og test alarmen ved at stille denne på vådserviet eller lignende og evt. ekstern sensor dryppes med få dråber vand

Har du brug for hjælp kontakt Felson Hotline på **70 20 66 76**

Med Venlig Hilsen

FELSON

Watersafe ApS





➤ FUGTALARM • 5030TI-A

Kræver du en effektiv lækagemelding?

Vandnormen gør!

Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.



ELEKTRONISK MELDERØR

Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

FUGTALARMEN UDMÆRKER SIG

ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

MONTERING ER HURTIG OG LET

Fugtalarmen forsynes med et batteri eller 230V stikadaptor via skrueterminal og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

FOR ØGET SIKKERHED

kan alarmen tilsluttes ekstern strømforsyning, og alarmen afgives over relæ til ekstern overvågning, for eksempel CTS eller tyverialarm. Mulighed for backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt.

TEKNIKKEN ER ENKEL

Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to millimeter vandspejl.

FELSON FUGTALARM KAN SIKRE...

- i installationsskakte
- ved opstående kloakvand
 - i krybekældre
- ved hårde hvidevarer
- i arkivrum/serverrum
 - i teknikrum


FELSON⁷
WATERSAFE



➤ FUGTALARM • 5030TI-A

INTRODUKTION

Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og LED, der indikerer korrekt funktion. Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer. Fugtalarmen kan med fordel anvendes i installationsskakte, arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer. Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm. Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles til ekstern overvågning. For optimal sikkerhed kan der vælges kabelovervågning ved brug af fugtkabel. Alarmen har desuden mulighed for backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt. Indbygget akustisk alarm kan deaktiveres.

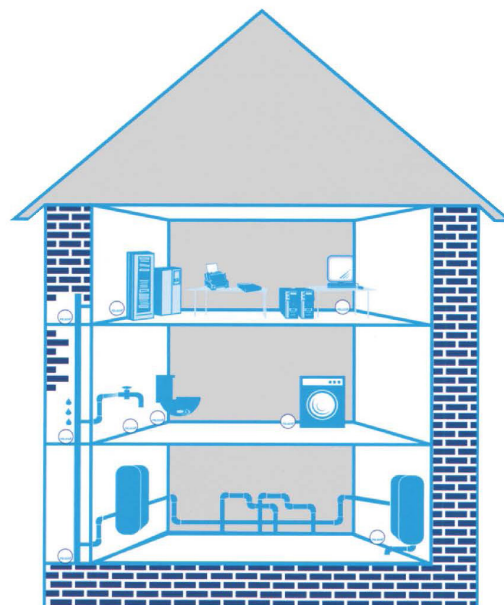

TEKNISK SPECIFIKATION

MODEL	5030TI-A
VVS NR.	466773235
TILSLUTNING	12VDC input
FORBRUG	0,36 - 0,54 W
RELÆ RATING	2 x 3A 250 VAC eller 3A 30 VDC
GODKENDELSE	CE
FUNKTIONER	Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere aktiveres ved alarm. Lavspændingsalarm gives akustisk og via relæ, når batteri skal skiftes
LYDSTYRKE	95 dB
TEMP.OMRÅDE	0 °C ~ 45 °C
TEST	Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og LED vil aktiveres ved korrekt funktion
MÅL	82 x 82 mm, 34 mm høj
VÆGT	Ca. 75 gram + adapter 68 gram

FORHANDLER



Optimér mulighederne med tilbehør.

KARAKTERISTIKA

- Afslører utætheder i installationen
- Opdag skaden i tide
- Let og enkel montering
- Kompakt design, der kan placeres overalt
- Forebygger følgeskader
- CE-godkendt
- Har lokal alarmgiver (on/off indstilling)
- Inkl. 230v stikadapter
- Kan optimeres med ekstern sensor som Felson fugtkabel eller fugtmåtte
- Koster lidt + sikrer meget