

# Ventil - indblæsning

KIR



## Beskrivelse

Ventil som anvendes til indblæsning.  
Designet for montering i loft.

Ventilen er forsynet med en sektorplade til at retningsbestemme luften. Pladen kan demonteres.

KIR ventilen monteres direkte i Lindab-rør ved hjælp af ventilrammerne VGU, VRGL eller VRGM.

## Materialer og finish

### Materiale

Lakeret, galvaniseret stålplade.


### Farve

Hvid RAL 9010, glans 30, som modsvarer NCS S 0502 Y.

## Vedligeholdelse

De synlige dele kan aftørres med en fugtig klud.

## Dimensioner

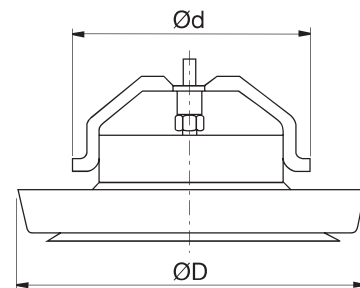

Ød nom	ØD mm	m kg
100	135	0,28
125	165	0,44
160	205	0,62

## Bestillingskode

Produkt	KIR	100
Dimension Ød		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18