

5. Køkken



Rengøring af skabsoverflader

Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør fnugfri klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående måde, aftørres med en klud hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør altid efter med en tør fnugfriklud.



Rengøring af bordplade

Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat Klorin i forholdet 1 del Klorin til 1 del vand.

Rengøring af køkkenvask

Den daglige rengøring foretages ved brug af en våd klud med lidt opvaskemiddel eller glas rens, hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftige kalkaflejringer kan man lade varm eddike (7 %) stå i vasken i nogle minutter.

Husk at skylle efter med rigelige mængder vand.

Rengøring af armatur

Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, opløsningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, kalkfjerner, husholdnings eddike og rengøringsmidler med eddikesyre til rengøringen.

Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter brug.



Rengøring af vandlås under køkkenvask


Sæt en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den. Rengør vandlåsen og genmonter vandlåsen.

Vær omhyggelig med at få pakningerne placeret rigtigt igen.

Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvupper.

Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svupperen et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle efter.

Brug ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse.

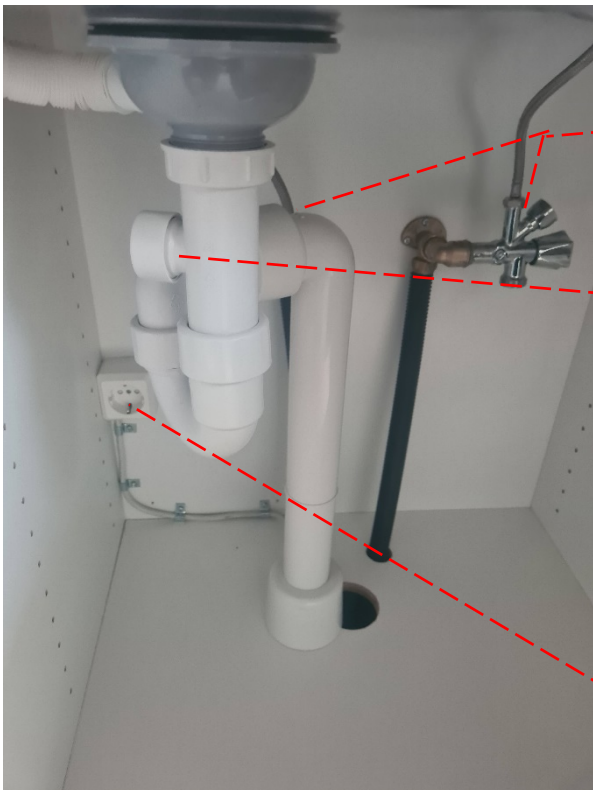

Stophane for koldt- og varmt vand

Lukkes og åbnes kvartalsvis for optimal funktion og vedligehold.

Der er forberedt til montering af opvaskemaskine. Vandforsyningen kobles til den kolde hane og strøm til samt afløb. Det anbefales at benytte afløbstilkoblingen i toppen af vandlåsen. Man skal selv lige lave hul for afløb, en skarp kniv skulle være nok. Strømforsyning er med jord, så der behøves ikke umiddelbart adapter.

Strømforsyning til opvaskemaskine