

Rengøring af vandlås under køkkenvask


Sæt en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den. Rengør vandlåsen og genmonter vandlåsen.

Vær omhyggelig med at få pakningerne placeret rigtigt igen.

Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvupper.

Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svupperen et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle efter.

Brug ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse.

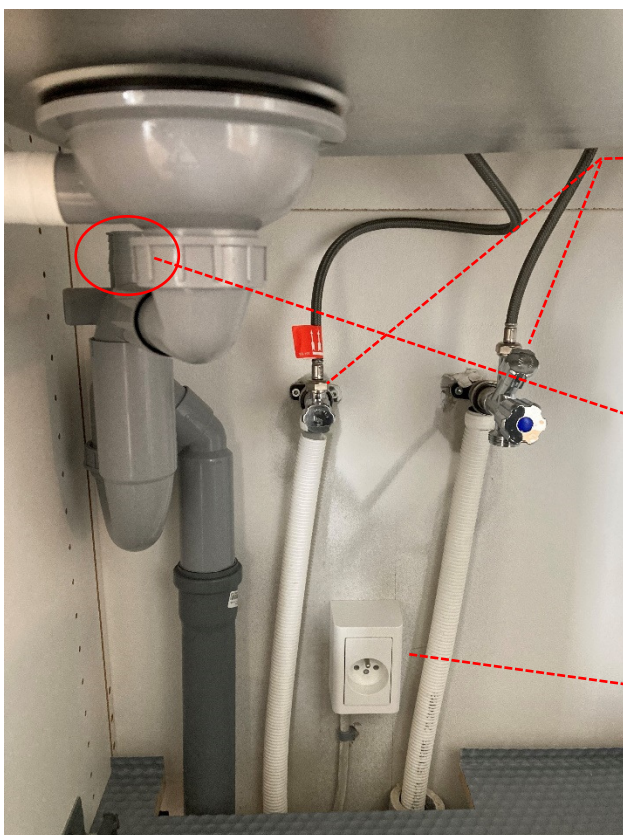

Stophane for koldt- og varmt vand

Lukkes og åbnes kvartalsvis for optimal funktion og vedligehold.

Der er forberedt til montering af opvaskemaskine. Vandforsyningen kobles til den kolde hane og strøm til samt afløb. Det anbefales at benytte afløbstilkoblingen i toppen af vandlåsen. Man skal selv lige lave hul for afløb, en skarp kniv skulle være nok. Strømforsyning er med jord, så der behøves ikke umiddelbart adapter.

Strømforsyning til opvaskemaskine